

## UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ POUR LES CHANTIERS D'INTÉRIEUR



Rolly2- H. travail 3,80 m

## PRATIQUE AVEC SA POSITION CHARIOT

- Déplacements sur chantier avec matériaux et matériels.

- Chargement aisé dans utilitaire pour transport (avec rampes d'accès).



## TRANSPORT DANS UN BREAK OU UN UTILITAIRE LEGER



## ATOUS +duarib

## MONTAGE EN 2min30 MAXI



Le Rolly se compose de très peu d'éléments rapides à assembler.

- Base pliante avec stabilisateurs et roues montés.
- Echelles munies de goupilles imperdables.



Les garde-corps sont installés depuis le sol. L'opérateur accède sur un niveau de travail totalement sécurisé.

## PASSAGE DES PORTES ET PLAFONDS BAS SANS DEMONTAGE

Grâce aux garde-corps "QUICK" rétractés en 20s.



Le Rolly 2 passe les portes larg. 0.73 m et haut. 2.04m

FONCTION  
QUICK VOS  
GARDE-CORPS  
RÉTRACTÉS  
EN 20"

- 1 Tirer sur les verrous.
- 2 Accompagner le garde-corps dans sa descente.
- 3 Les verrous se remettent en place automatiquement.



# ROLLY 2



Vidéo produit disponible sur  
**YouTube**



## ROLLY 2

H. travail 2.90 m



Chainettes lisses / sous lisses

Plancher Alu / Bois  
Plinthes aluminium intégrées.  
Accès par l'extérieur des 2 côtés.  
(Préconisation norme ERPFH).

Stabilisateurs réglables au millimètre.  
Solidaires de la base.  
Se replient totalement le long des montants de la base.

Base pliante avec stabilisateurs et roues montés.

Roues à frein Ø 125 mm  
Bandage non marquant.

Garde-corps monoblocs  
Avec fonction « Quick » = descente des garde-corps pour passer les portes et plafond bas sans les démonter.


Crochets de verrouillage du plancher et des garde-corps.

Echelles munies de goupilles imperdables.

**ROLLY 2**  
H. travail 3.80 m

## Installation en dénivelés

Très simple en utilisant le kit dénivelés.  
Réf. 12.509

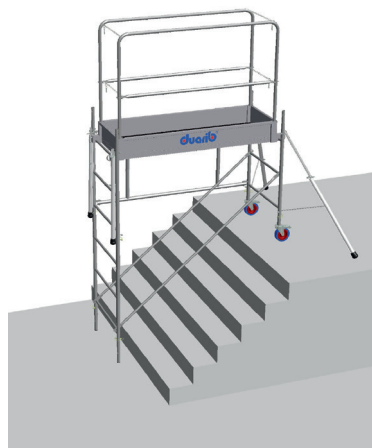

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ROLLY 2

#### Sécurité★★

Décret n°2004-924

Norme ERPFH NF P 93-520

Hauteur travail maxi

3.80 m

Hauteurs de travail maxi des 2 modèles

2,90 m / 3.80 m

Dimensions

Long. 1,50 x Larg. 0,68 m

Plancher

Alu / bois avec plinthes aluminium intégrées  
Crochets anti-soulèvement - Poids 10 kg

Surface utile du plancher

1.35 X 0.46 m

Charge maxi admissible un plancher

150 kg

Diamètre roues (avec tige à trous)

125 mm