



Husqvarna PG 280 S



**PUISSANCE
DE SORTIE**



**"LARGEUR
DE
PONÇAGE"**



POIDS

MEULEUSE DE SOLS PG 280 S | 220-240V | 1 ph | 50Hz | EM | 2-pin
Réf. : 967 94 75-01

La ponceuse PG 280 S est une version simplifiée de la PG 280. Elle enlève efficacement les adhésifs, les peintures, les revêtements en époxy et les mortiers de nivellement. Elle offre une largeur de ponçage de 280 mm et est donc parfaitement adaptée aux sols en béton de petite ou moyenne taille. Les raccords à ouverture rapide assurent un démontage rapide de la tête de ponçage du châssis lors du transport de la machine. Disponible uniquement en version monophasée.


FACILE À UTILISER

La vitesse est fixe et aucun réglage n'est...



ASPIRATION EFFICACE DE LA POUSSIÈRE

Aspiration efficace de la poussière grâce au...

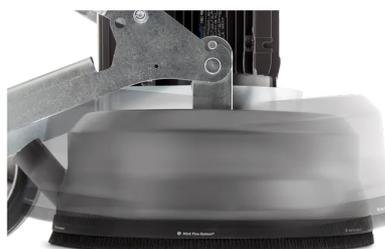

PIÈCES DÉTACHÉES

Raccords à ouverture rapide permettant un...



TOUTES LES SPÉCIFICATIONS

PG 280 S

PG 280 S | 220-240V | 1 PH | 50HZ | EM |
2-PIN

967 94 75-01

MOTEUR

"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"

1,54 kW

Puissance de sortie

2,2 kW

Source d'alimentation

Électrique

MOTEUR

"Phases"

1 ph

"Tension"

220-240 V

"Courant nominal, A"

13 A

Fréquence

50 Hz

Goupilles

2

ÉQUIPEMENT DE PONÇAGE

"Largeur de ponçage"

280 mm

Nombre de disques de ponçage

1

Diamètre disque ponçage

280 mm

Vitesse du disque de ponçage (max)

1 410 tr/min

Pression de ponçage, max

25 kg

DIMENSIONS

Longueur maxi

1 185 mm

Largeur maxi

430 mm

Hauteur maxi

980 mm

Poids

76 kg

OUTILS DIAMANTÉS

OR

OUTILS DIAMANTÉS DE SURFAÇAGE - SYSTÈME REDI

G1410 3 PCS

8 variantes



Connecteur
Redi Lock
Liquide refroidissement
À l'eau
Conception segment
Double / Simple

OR

OUTILS DIAMANTÉS DE SURFAÇAGE - SYSTÈME REDI

G1420 3PCS

8 variantes



Connecteur
Redi Lock
Liquide refroidissement
À l'eau
Conception segment
Double / Simple

OR

OUTILS DIAMANTÉS DE SURFAÇAGE - SYSTÈME REDI

G1440 3PCS

8 variantes



Connecteur
Redi Lock
Liquide refroidissement
À l'eau
Conception segment
Double / Simple

OR

OUTILS DIAMANTÉS DE SURFAÇAGE - SYSTÈME REDI

G1470 3PCS

6 variantes



Connecteur
Redi Lock
Liquide refroidissement
À l'eau
Conception segment
Double / Simple

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

ACCESSOIRES

Redi Lock® resin pad adapter, Ø 75 mm



Accessoire pour
Ponceuses de sol

ACCESSOIRES

Transport trolley



Accessoire pour
Ponceuses de sol

ACCESSOIRES

Tool box



Accessoire pour
Ponceuses de sol

ÉQUIPEMENT DE TEST
**Gloss & DOI meter
RHOPPOINT IQ**



Accessoire pour
Ponceuses de sol